

LEHNER
LIFTTECHNIK

ELEVEX

PLATEFORME VERTICALE

PINCIPAUX AVANTAGES

de l'Elevex

- Tour d'entraînement indépendante pour un montage rapide
- Caractéristiques de conduite stables
- Parfaite pour l'extérieur grâce à l'entraînement par hélice ACME et à la commande robuste
- Jusqu'à 340 kg de capacité de charge
- Rampe d'accès automatique pour une montée et une descente confortables
- Options : Sortie latérale et porte à l'arrêt supérieur, boîte de commande externe



Fonctionnement sans problème en hiver grâce à une construction robuste




Capacité de charge de 340 kg pour une utilisation avec des fauteuils roulants ou des scooters électriques lourds



Solution économique pour les différences de hauteur jusqu'à 1829 mm

ELEVEX – Caractéristiques techniques

Capacité de charge	340 kg
Hauteur de levage	Type 1: 1219 mm Type 2: 1829 mm
Taille de la plateforme	914 x 1372 mm
Système d'entraînement	Hélice ACME
Vitesse de levage	0,04 m/s
Hauteur de plateforme min.	70 mm
Volume sonore	Moins de 60 dB
Température	+45 °C à -30 °C
Moteur d'entraînement	0,75 kW
Alimentation électrique	1 x 230 V / 50 Hz
Conformité	CE selon la directive machines 2006/42/EC

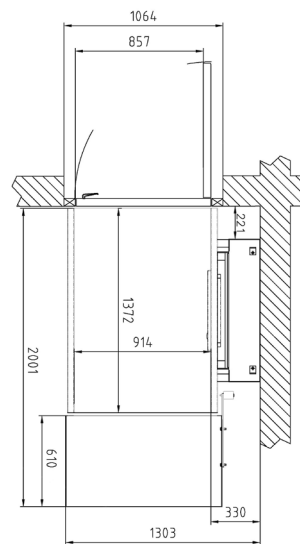

Visitez notre site web pour plus d'information sur cet ascenseur



Partenaire officiel de:



Lehner Lifttechnik GmbH
 Salling 8
 4724 Neukirchen am Walde
 Autriche
 +43 7278 35 14
 sales@lehnerlifttechnik.at
 www.lehner-lifttechnik.at

Contactez votre revendeur pour plus d'informations: