



Catalogue
produit
2026

*Secure Access
Uninterrupted Solution*

masha

ND1





LIVRAISON RAPIDE



SYSTEME MODULABLE



INSTALLATION RAPIDE

Une installation facile et sans effort



FIABLE

Certificats aux standards européens



MENU AJUSTABLE

Modifications et réglages personnalisés



DESIGN MODERNE

Lignes élégantes et construction compacte





Nos certificats, notre usine de production



 **NUR ASANSÖR**
L I F T S Y S T E M

Nous franchissons les obstacles ensemble....

masha

NUR ASANSÖR
LIFT SYSTEM

masha



PLATEFORME ELEVATRICE MASHA

La plateforme élévatrice Masha est spécialement conçue pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite.

Grâce à sa conception et sa structure modernes, adaptées à une utilisation intérieure et extérieure, elle offre un accès aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux personnes âgées, et aux personnes à mobilité réduite.

Elle assure un trajet confortable et sûr grâce à son système de fonctionnement silencieux, son panneau de commande facile à utiliser et ses capteurs de sécurité.

Ensemble, surmontons les obstacles avec Masha !





SYSTÈME DE RAIL EN ALUMINIUM DE MASHA

Le rail en aluminium de la plateforme élévatrice Masha est à la fois élégant et pratique.

Avec son design fin et moderne, il s'intègre harmonieusement à son environnement et offre une esthétique soignée.

Grâce à sa structure modulaire, il se transporte et s'installe facilement et rapidement.

Sa robustesse garantit une utilisation sans effort pendant de nombreuses années.

Son revêtement anodisé lui confère une haute résistance à la corrosion et aux intempéries.


Idéal pour une utilisation en extérieur, il offre une performance durable.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS AVEC UN SEUL BOUTON

La plateforme MASHA offre un usage simple et pratique grâce au design ergonomique adapté de son boîtier de commande

L'utilisateur peut appeler ou manœuvrer la plateforme sans aucun effort permettant une totale liberté de mouvement



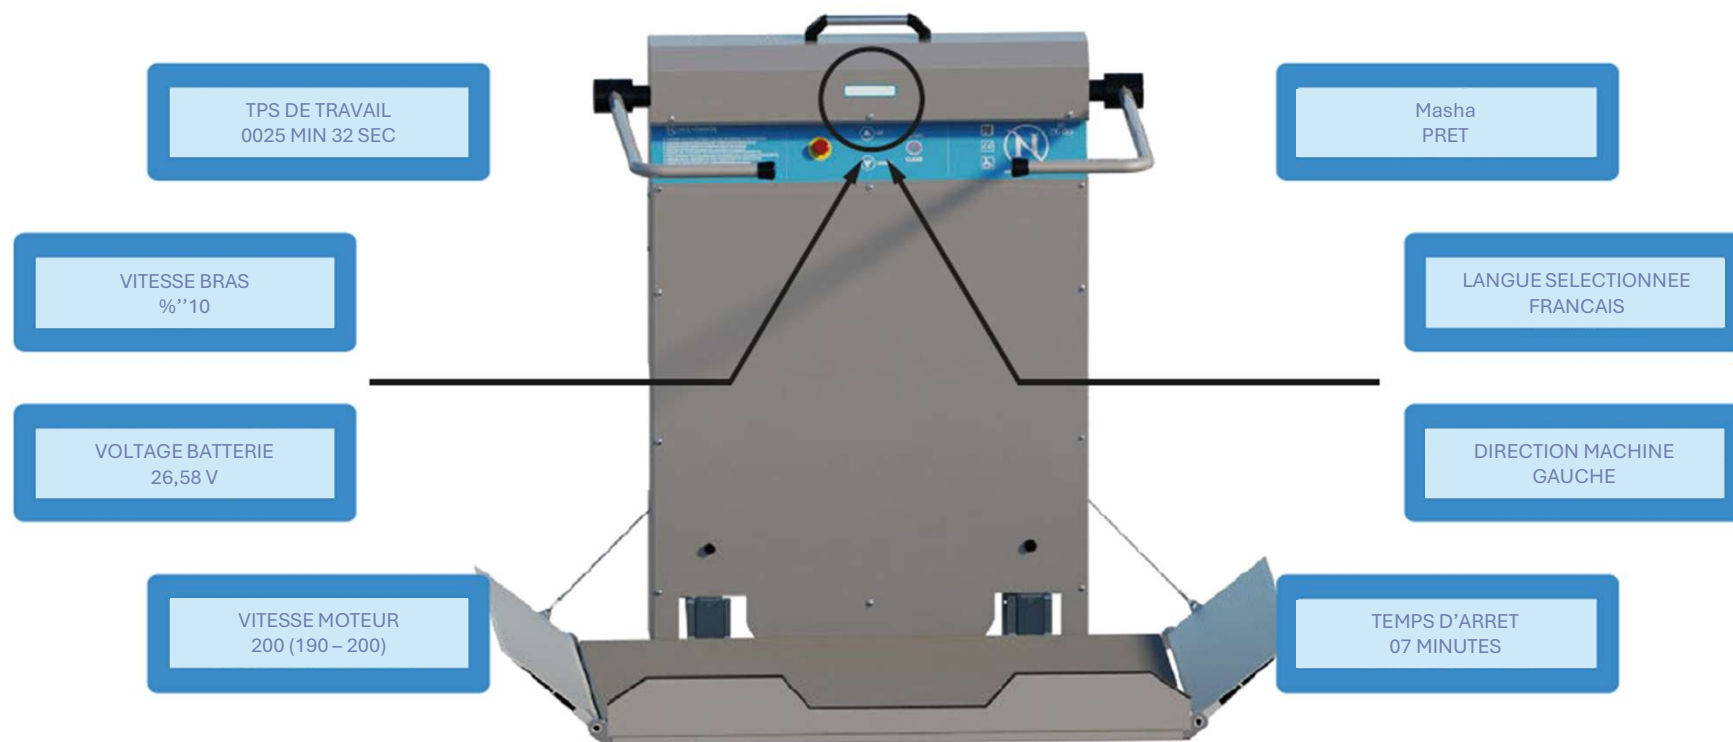

CONTRÔLE INTELLIGENT – FACILE A UTILISER


La plateforme MASHA fourni des informations instantanées grâce à son écran numérique convivial.

Cela permet des ajustements faciles, des réglages basiques tels que choix de la langue ou vitesse.


Avec une interface claire de ses menus, c'est simple d'utilisation tant pour les techniciens que les utilisateurs

FIXATION AU SOL

Vue de face

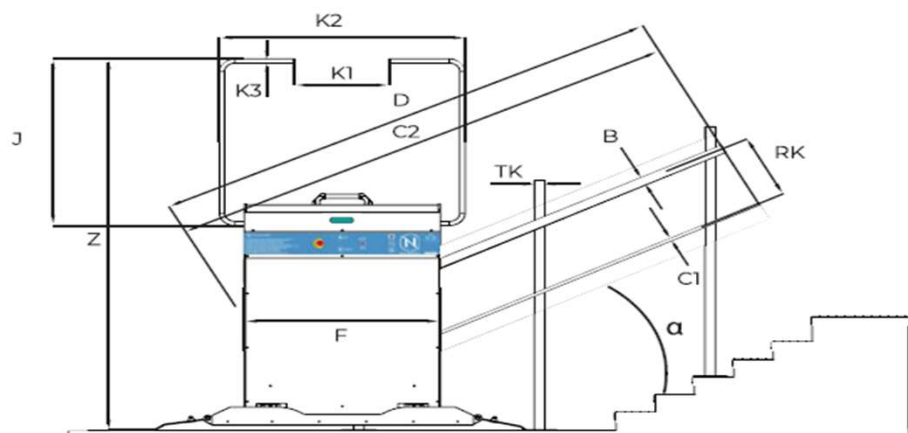


Vue de dessus et profil

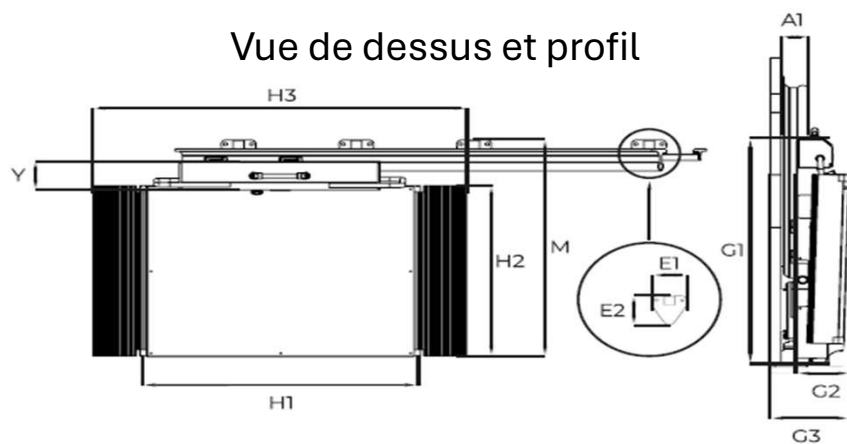


FIXATION AU MUR


Vue de face

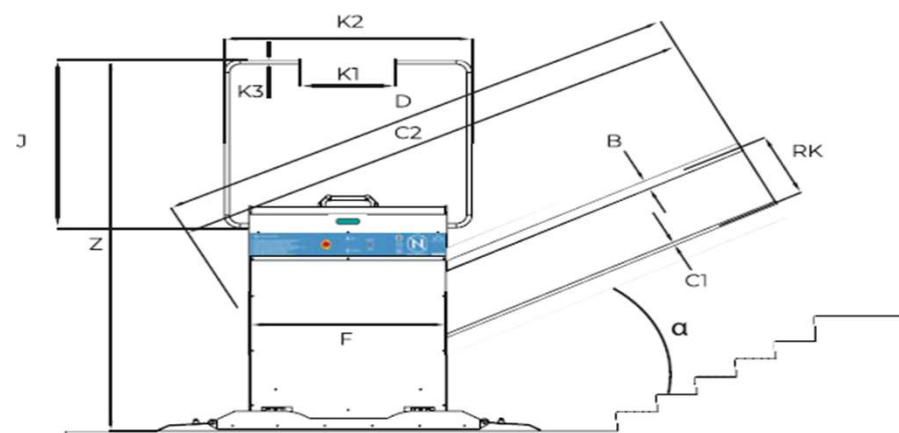

Vue de dessus et profil

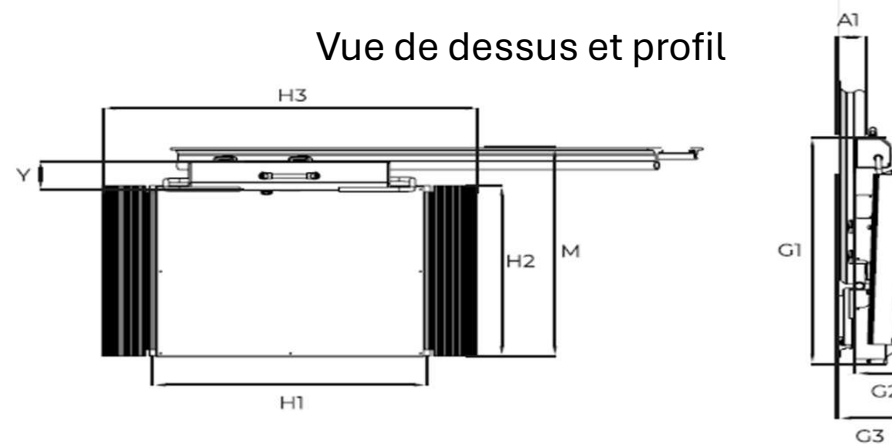

AFFICHAGE NUMERIQUE – ECRAN DE CONTRÔLE - TELECOMMANDE

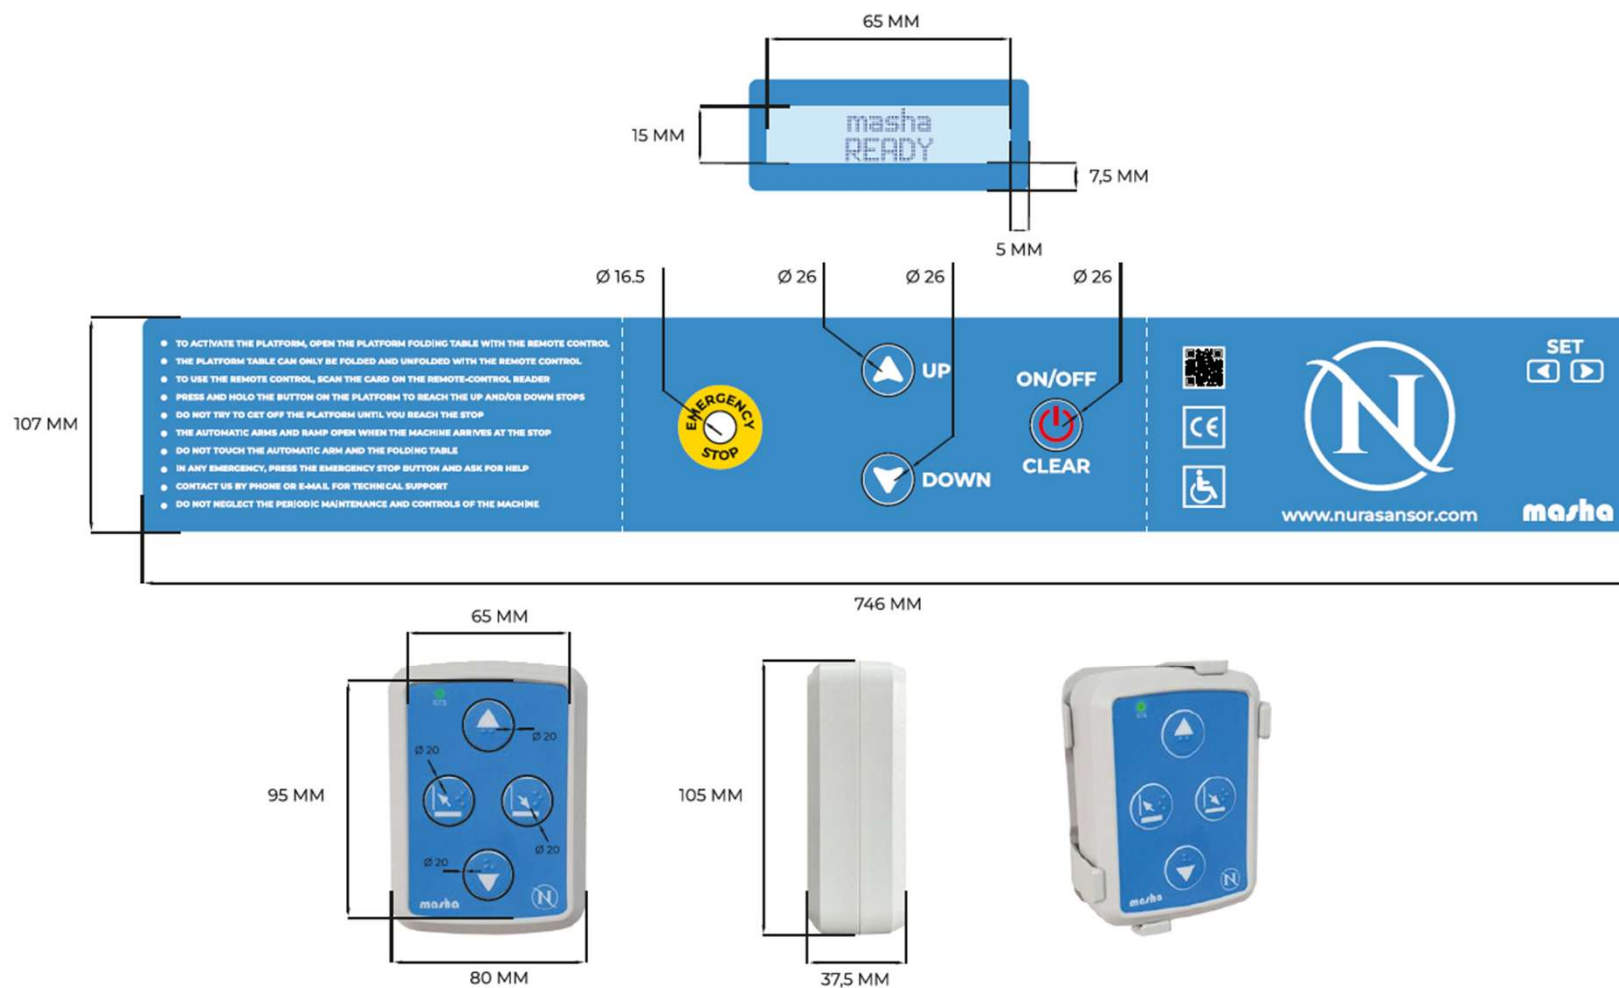

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMETRES	DETAILS	MONTEE (FIXATION SOL) Valeurs en mm	MONTEE (FIXATION MUR) Valeurs en mm
A1	Largeur du rail	101	101
B	Diamètre du rail	42,4	42,4
C1	Largeur et longueur crémaillère	15x15	15x15
C2	Longueur crémaillère de la plateforme (peut varier selon dimensions de l'escalier)	2000	2000
D	Longueur du rail de la plateforme (peut varier selon dimensions de l'escalier)	2000	2000
E1	Largeur de la plaque de sol de la colonne	90	90
E2	Profondeur de la plaque base de la colonne	140	140
F	Largeur du corps de la machine	745	745
G1	Hauteur totale couverte (incluant les lattes)	1050	1050
G2	Largeur plateforme fermée	240	240
G3	Largeur plateforme fermée (incluant rails + colonne)	340	290
H1	Longueur de la plateforme	1000	1000
H2	Largeur de la plateforme et longueur de l'entrée et rampe de sortie	820	820
H3	Distance entre les 2 volets lorsque la machine est complètement ouverte	1400	1400
J	Longueur du bras machine	860	860
K1	Distance entre les 2 extrémités des bras	100	100
K2	Distance maxi. entre les 2 bras	900	900
K3	Diamètre bras	21	21
M	Largeur de la plateforme avec tous les angles de l'escaliers	1055	1005
TK	Largeur et longueur colonne porteuse	50	50
RK	Distance entre rail et rack	324	324
a	Angle de la plateforme (variable selon l'hypoténuse de l'escalier)	27°	27°
Y	Profondeur du corps machine	135	135
Z	Garde au sol de la plateforme, bras relevés (incluant les lattes)	1790	1790

Puissance moteur	Vitesse	Puiss. De contrôle	Puiss. Fonctionnement	Capacité de charge	Système d'entraînement
0,5Kw	0,07 - 0,15m/s	24V DC	220V - 50Hz	300kgs	crémaillère et pignons

ND1

NUR ASANSÖR
LIFT SYSTEM


ND1





ND1

NUR ASANSÖR
LIFT SYSTEM

ND1

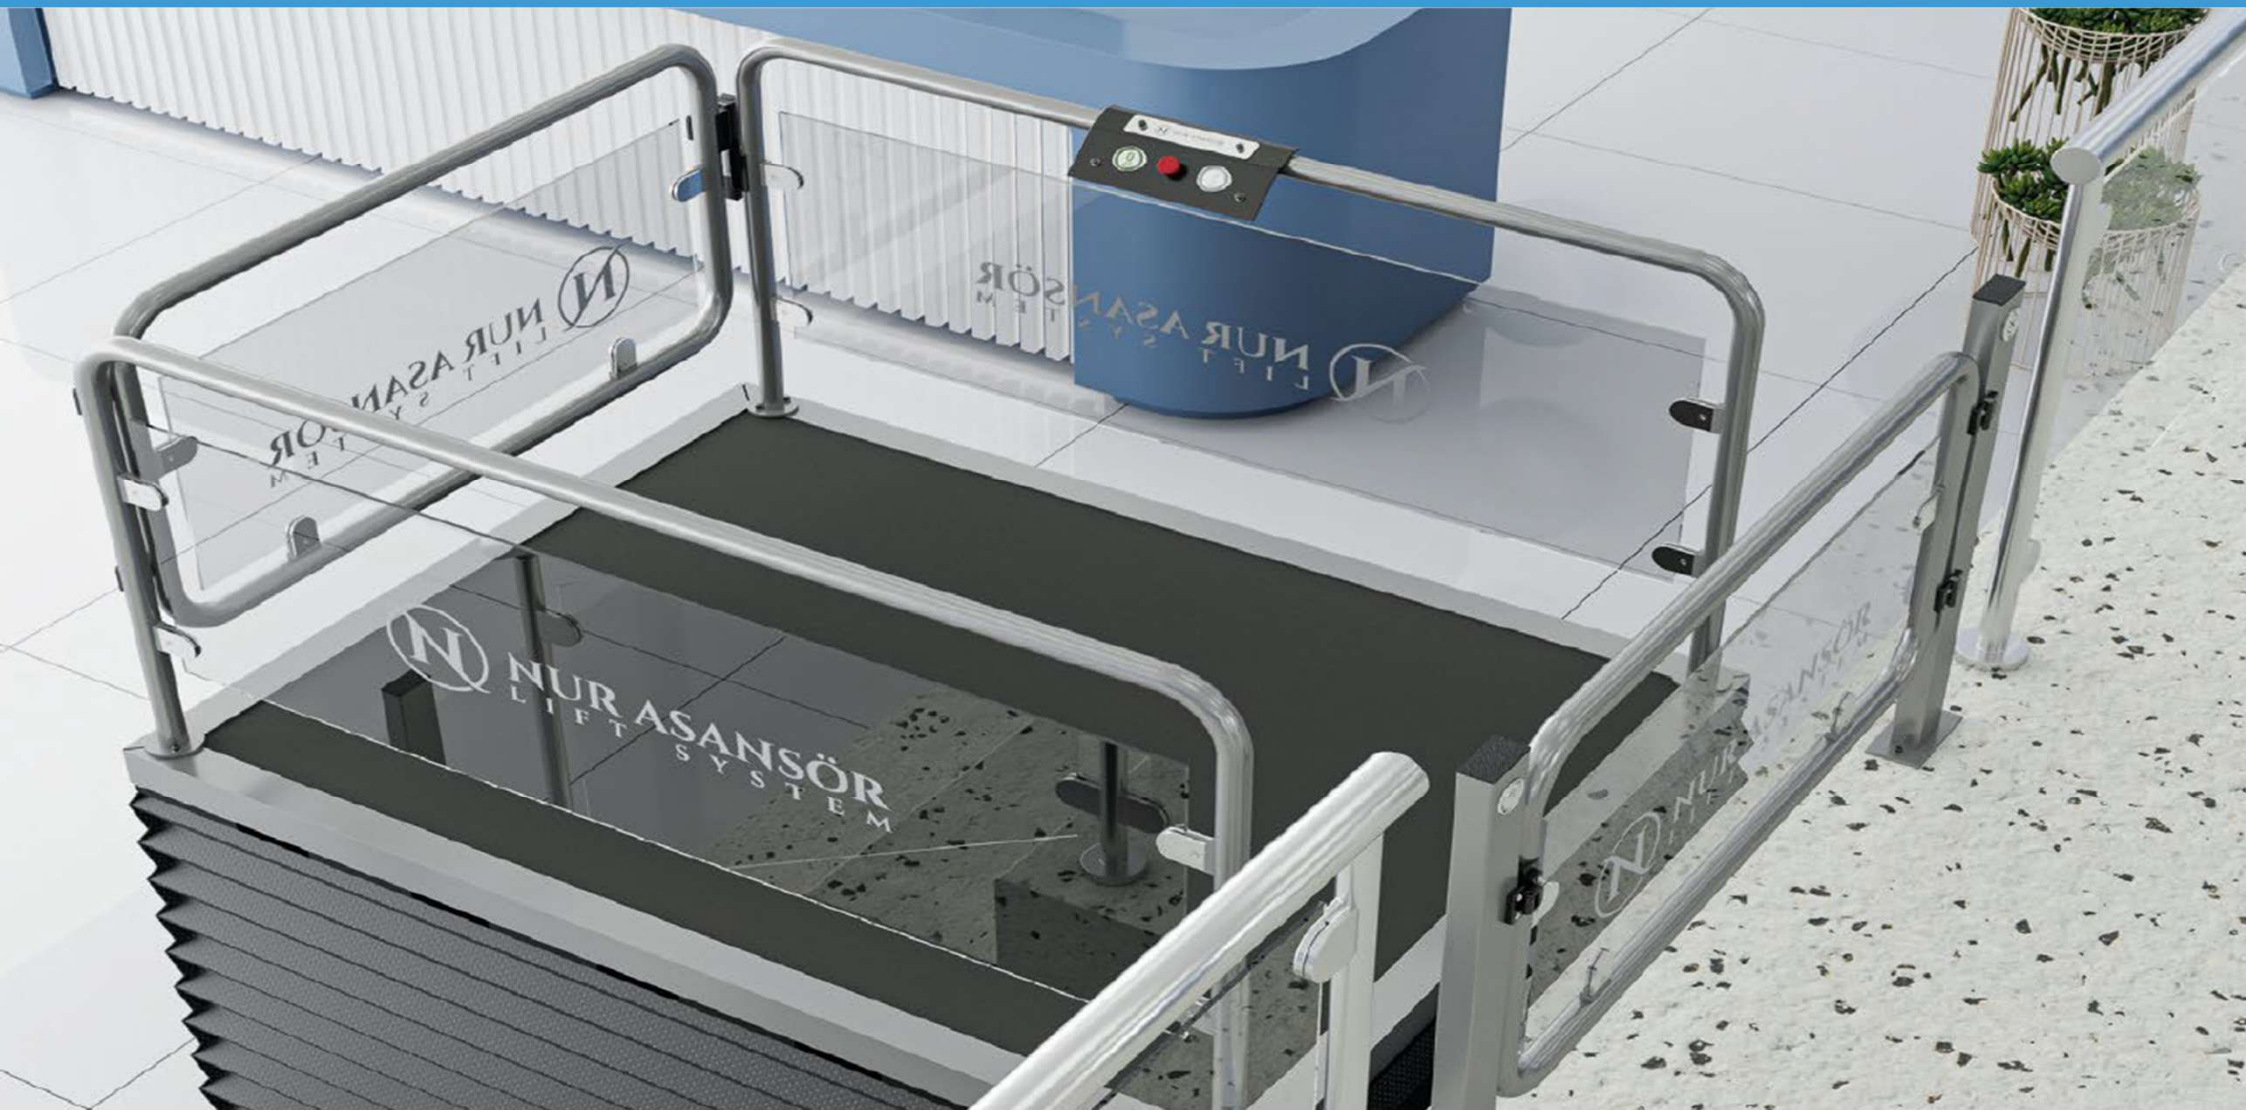


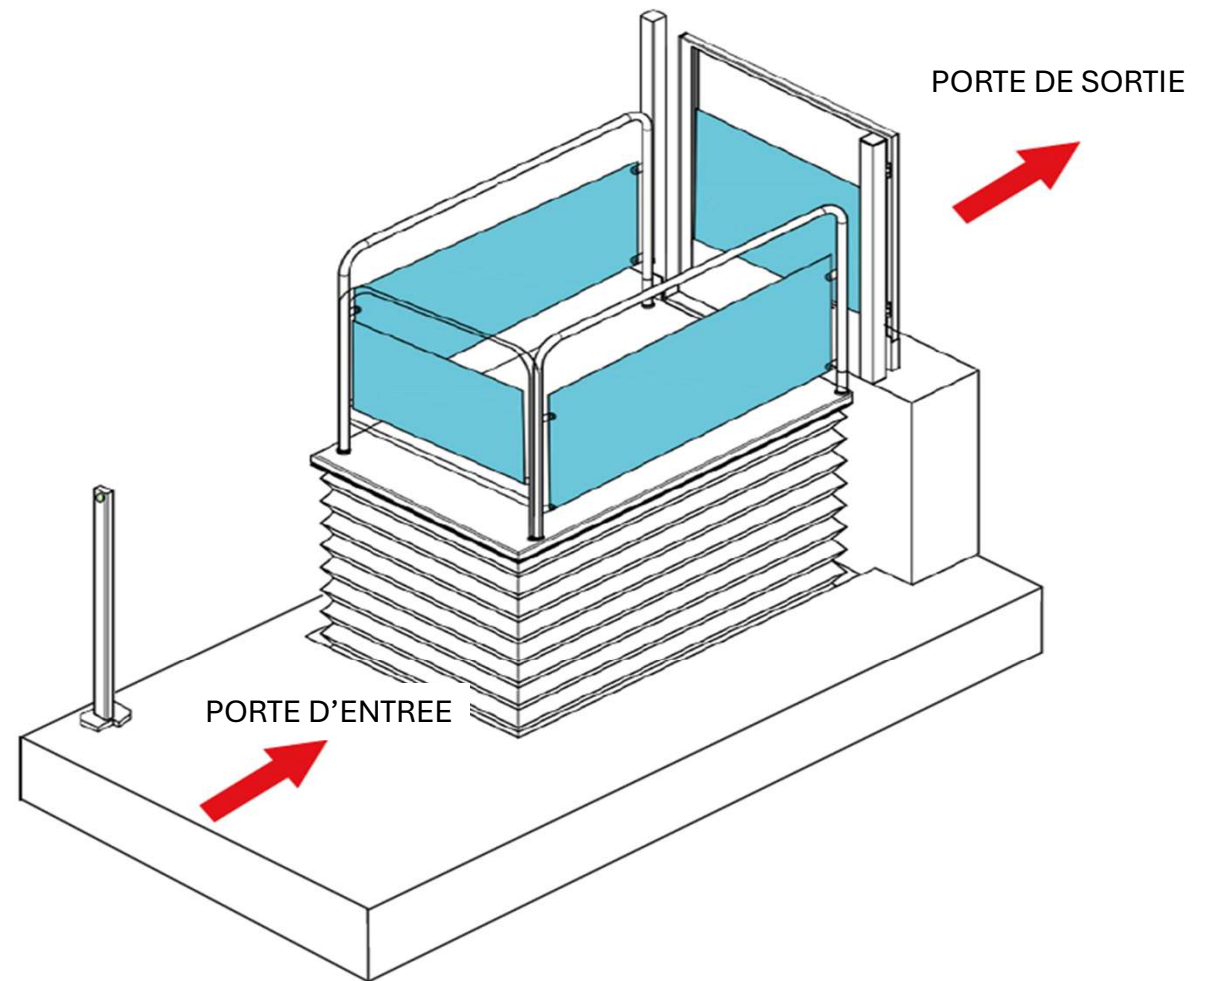
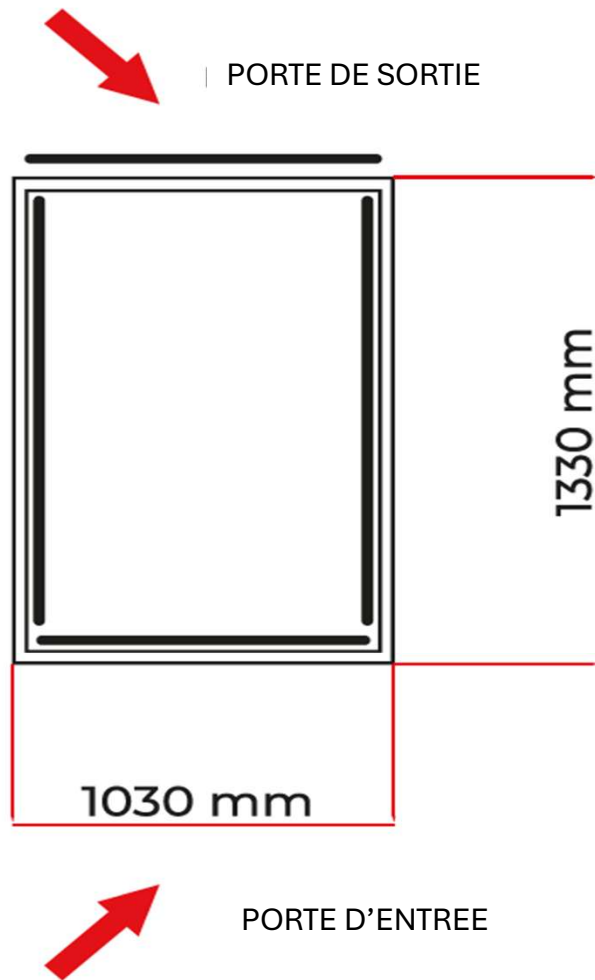


SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Distance de parcours	500-2000mm
Vitesse	0,15m/s
Capacité de charge	225kgs (en option 300kgs)
Dimensions plateforme	1030 x 1330mm
Système	Hydraulique
Voltage	220V 50 Hz
Moteur	0,75kW
Système d'urgence	inclus
Normes std	EN-81/41

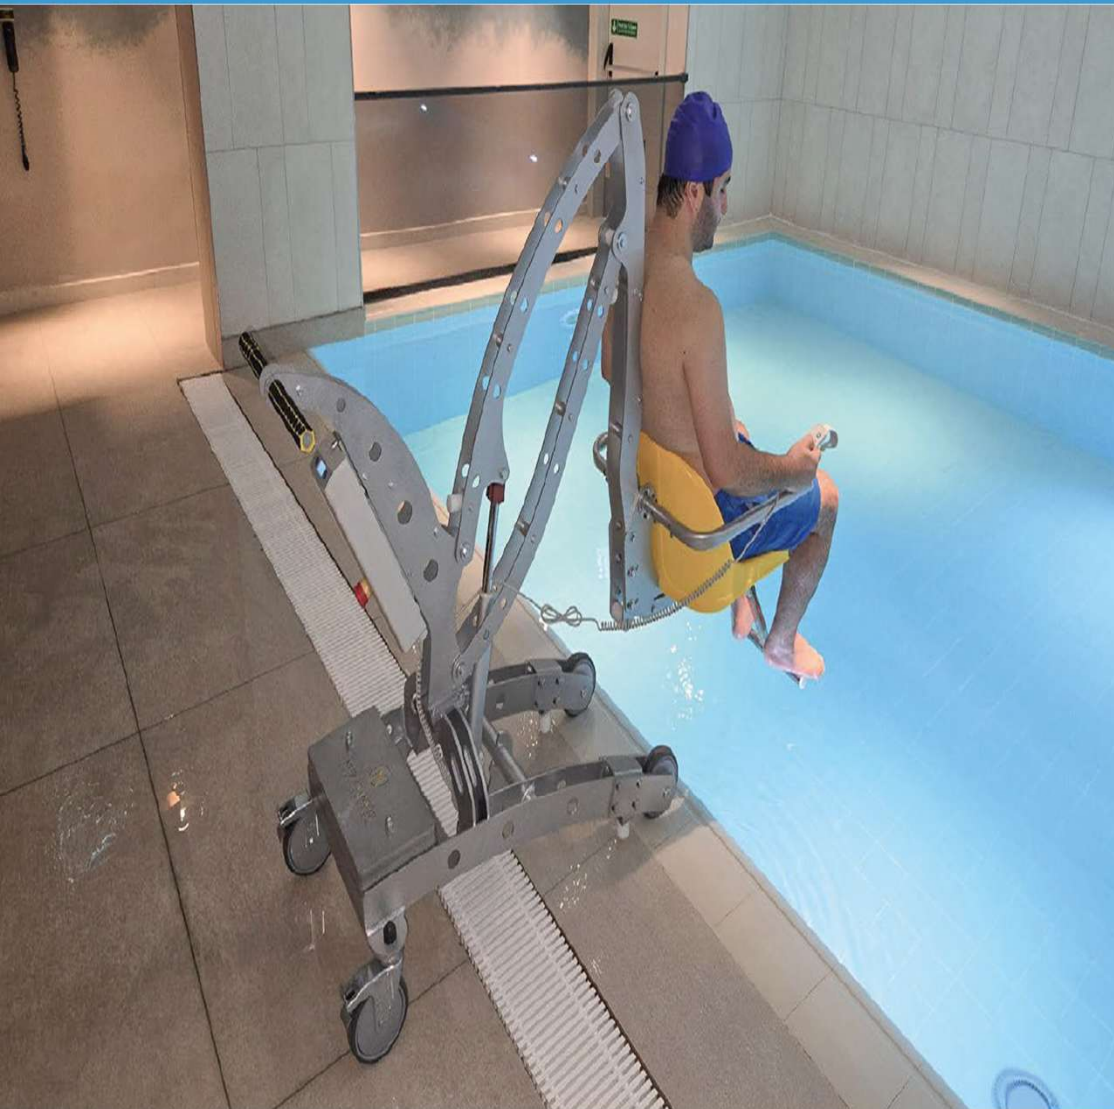

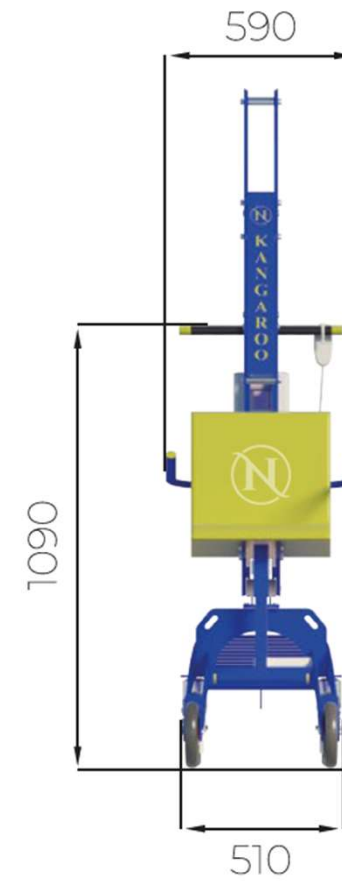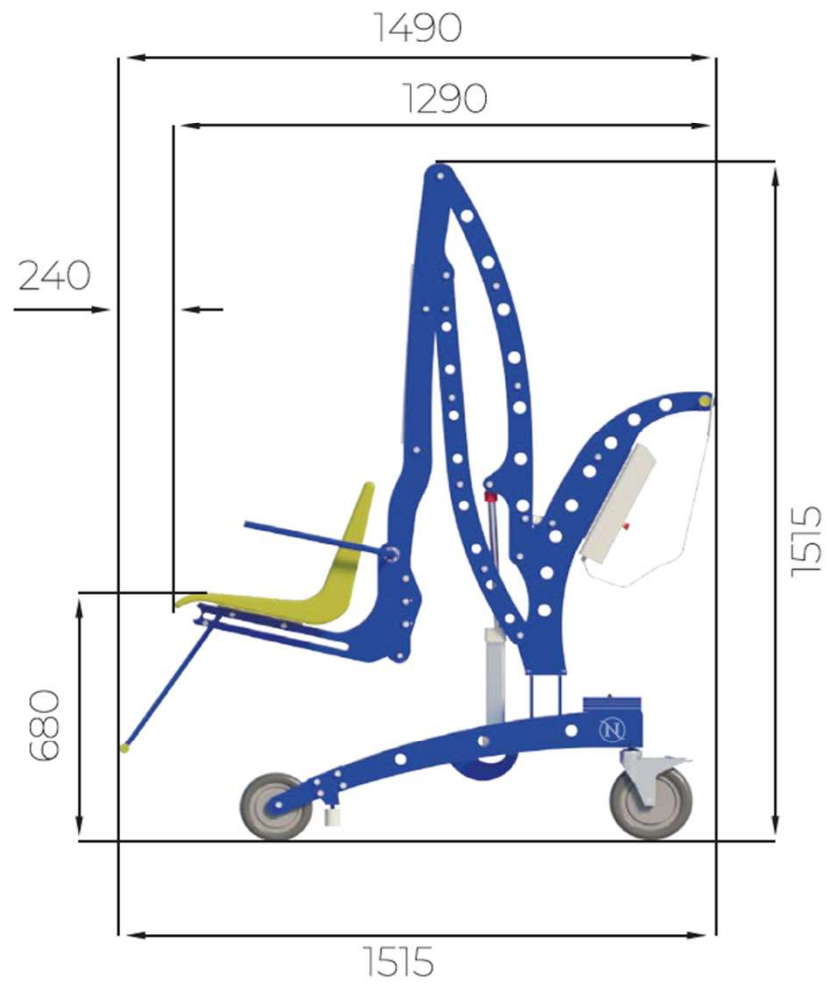

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Poids de la machine	130kgs
Capacité de charge	150kgs
Profondeur de lancement dans l'eau	560mm
Lancement avec la personne	20 secondes
Temps de levage avec la personne	25 secondes
Système de fonctionnement	Par actionneur
Puissance	24V 8000N
Système d'urgence	inclus
Normes std	CE